


WIFI Видеоглазок

AVT VDP 407

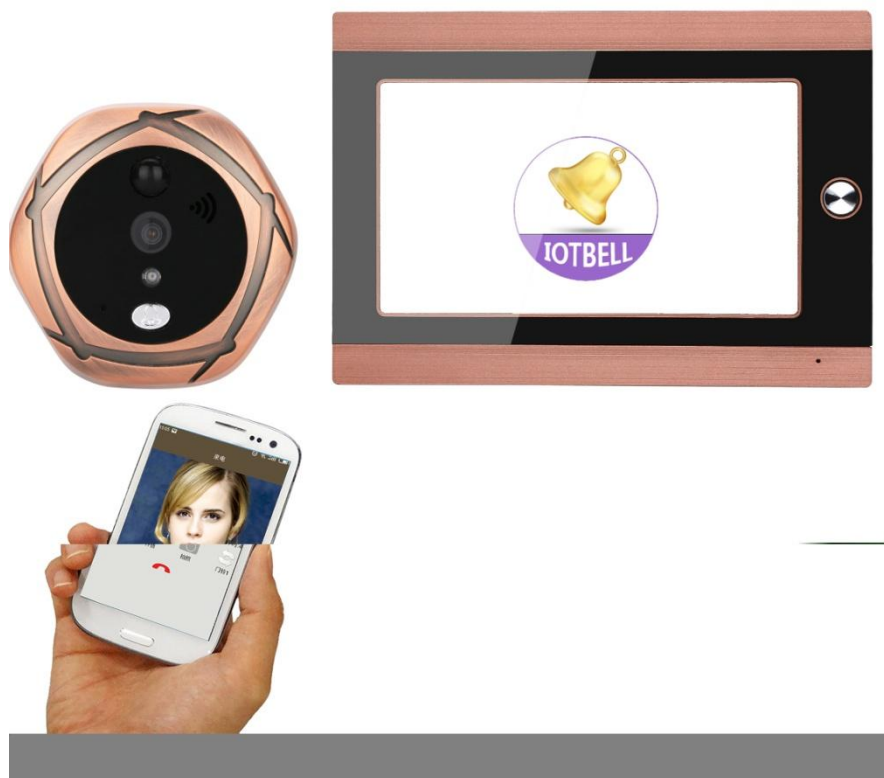

WiFi видеоглазок подключается к сети через Wi-Fi или по проводу к роутеру . Владелец, подключив к глазку смартфон или планшет, может получать звонки и видеоизображения с глазка, а так же общаться с посетителями.

Каждый смартфон может быть связан с 4 глазками одновременно, каждый глазок поддерживает до 8 пользователей

Требования:

1. Смартфон или планшет с версией Android выше 4.2 ,IOS.
2. Домашняя сеть 2MB.
3. Мобильный прибор с 2G,3G,4G

Функции:

- Wi-Fi цифровой видеоглазок
- Меню и приложение на английском языке
- 16 тонов звонка
- Запись фото и видео по датчику движения
(Видео хранится в облаке до 7 дней)
- Ночная ИК подсветка 1 метр.
- Сигнал разряда батарей.
- Android 5.0 OS
- Мобильные видеозвонки, запись фото и видео
- Запись фото и видео по тревоге
- Простая установка

Спецификация:

- Разрешение экрана: 1204 x 600
- Встроенная 10000mAh lithium-ion батарея, 45 дней в режиме ожидания.
- При разряде батарей до 5%, вы получите уведомление
- Камера: HD 2 МП
- Формат видео: MP4
- Формат аудио: JPG
- Экран: 7 дюймов
- Карта памяти: до 64G
- Толщина двери: 35mm-130mm
- Диаметр отверстия: 15mm-60mm
- Угол обзора: 160
- Размер монитора: 198 * 138* 18mm
- Размер камеры: 65 * 65 * 18mm

2. Установка приложения

1、 Установка APP

Сканируйте QR код



Android/ IOS


1. Загрузите для Android: “IOT BELL”  в Google play

2. Загрузите для IOS :Search “IOT BELL”  в App Store


2. Подключение оборудования:

Установите переключатель в позицию “ON” затем нажмите на кнопку включения приборатон to start the device (около 60 секунд).Появится гид подключения


1. Выбор языка

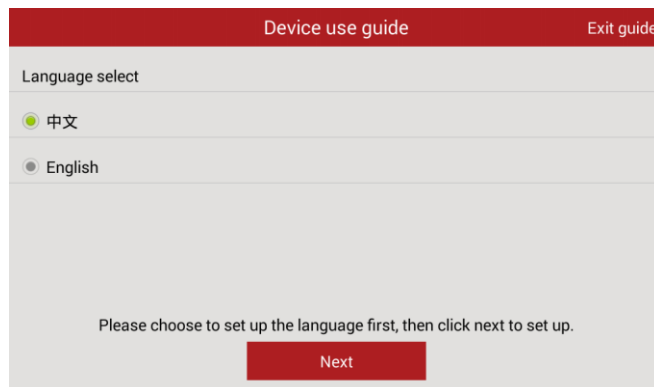

2. Загрузка мобильного приложения

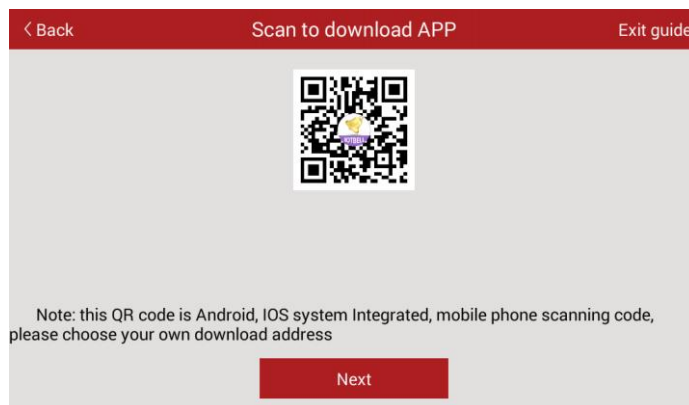

3. Дисплей покажет доступные точки доступа WIFI

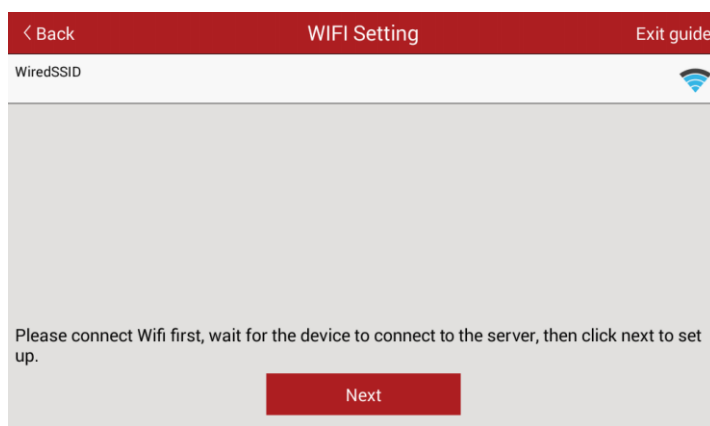


4. Сканируйте этот код мобильным телефоном через приложение для подключения мобильного устройства:



Пути подключения мобильного устройства:

- (1) One-key to configure на этой модели не доступен
- (2) Поиск для добавления: Подходит для первичного подключения и когда ваш телефон уже подключен к прибору и нужно подключить ещё один

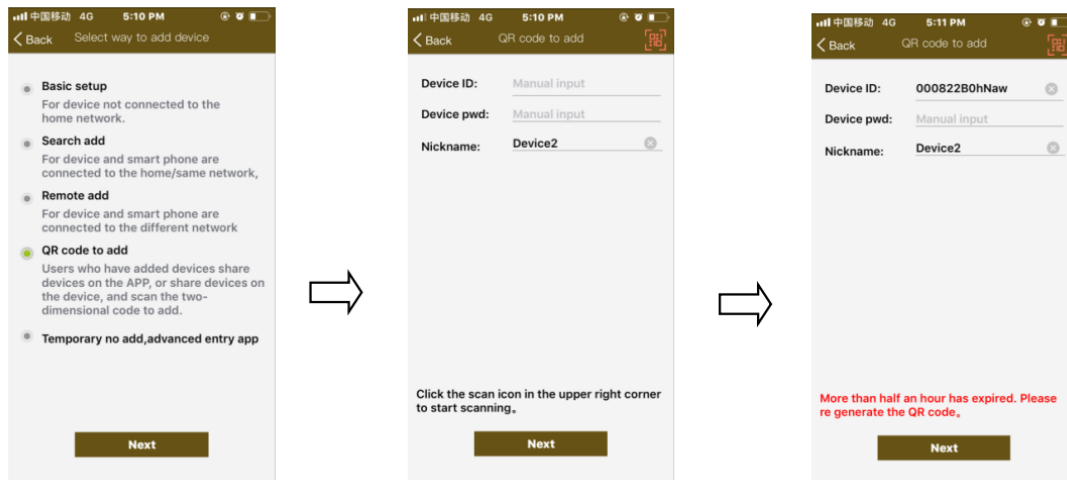

Для начала установите приложение на другом телефоне и нажмите  для

добавления глазка, затем  для поиска ID затем NEXT для завершения.

Запишите ID глазка и пароль, это понадобится потом для удалённого подключения.

(3). **Удалённое добавление прибора:** Suitable for the user is in another place or use different WIFI.


Удалённое добавление прибора: Когда пользователь находится в другой сети, для добавления нужно ввести ID прибора и пароли.

Как узнать ID и пароль:


На мониторе: В разделе System выберите Device information

На телефоне: При подключении в одной сети.

На мониторе:

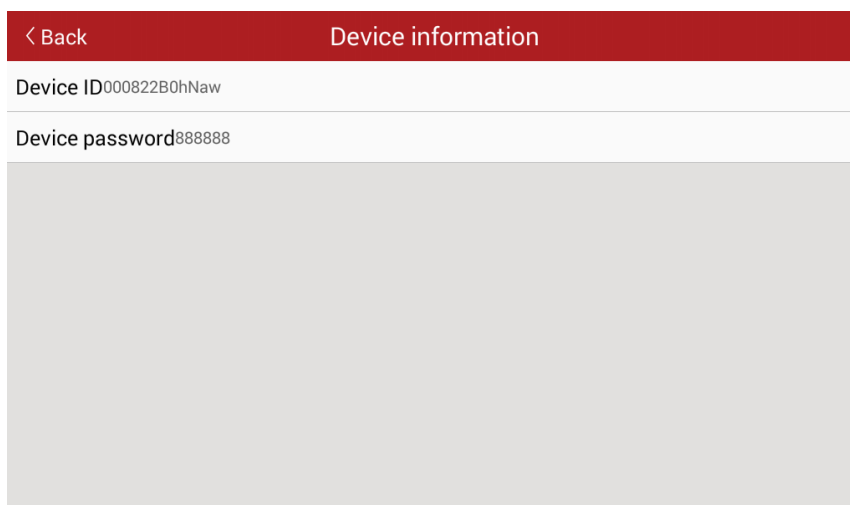


(4) **ПО QR коду :** Можно так же для подключения новых пользователей
Share device

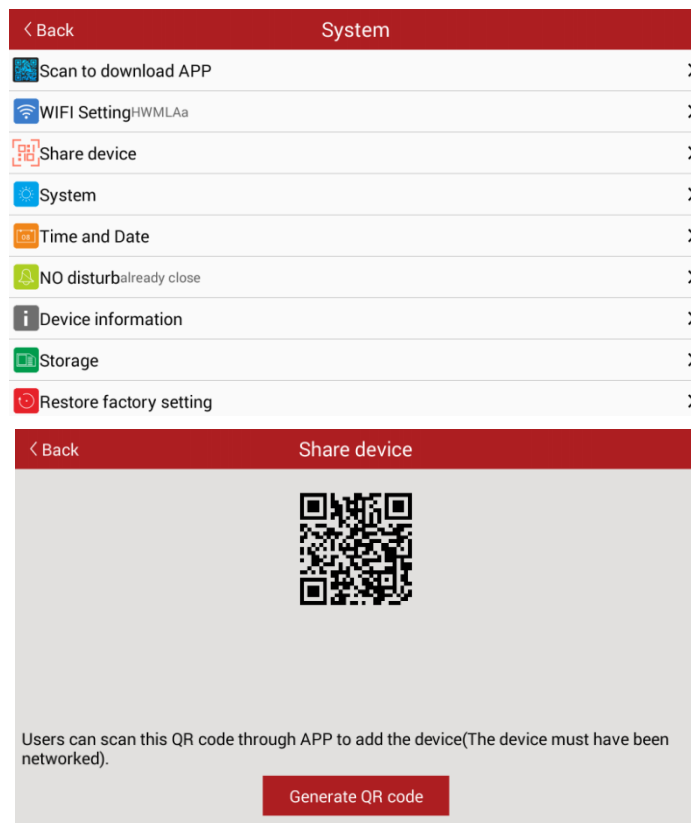

3. Приложение

Главный интерфейс:

System:

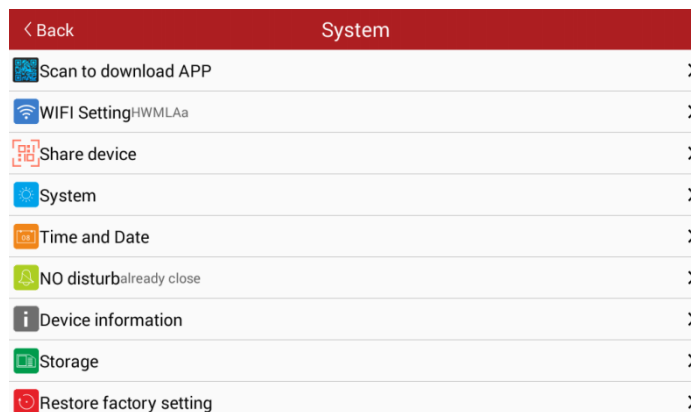

1. QR код для загрузки приложения
2. Подключение к Wi-Fi
3. QR код чтобы поделиться прибором
4. Setting:

< Back		System
Screen Brightness		>
Screen over time		>
Wallpaper		>
Tone		>
Volume		>
Language		>
PIR detect	Always open	>
Door warning tone	already open	>

4. Установка времени и даты. 6


5. . NO Disturb не беспокоить

7.Device Information: Можно посмотреть ID прибора и пароль для удалённого подключения .



Интерфейс приложения:



Working Interface:

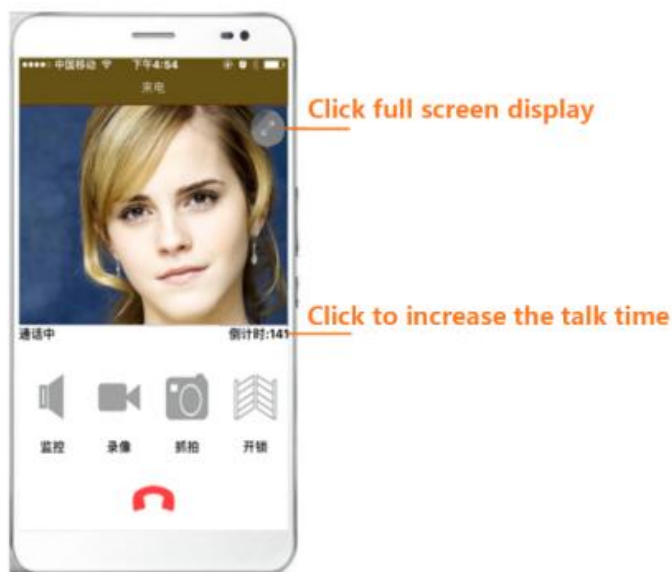

Calling Interface:

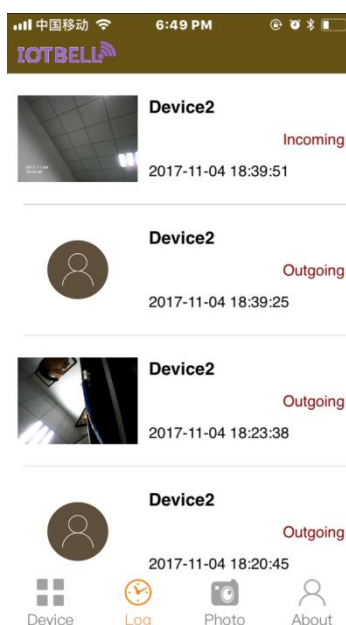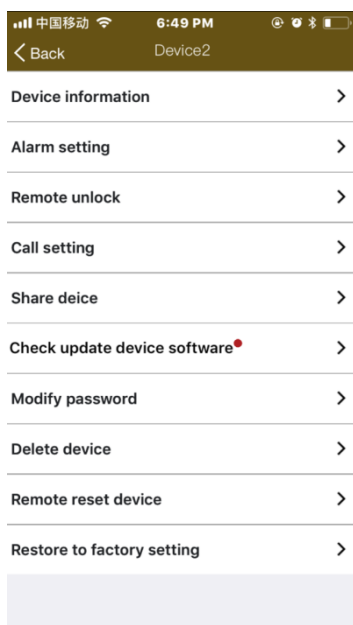


Device information	
Device ID	000822ab222e
Device nick name	Device2
Device power	58%
Client numbers	1
Wifi signal intensity	Normal
Device call tone	6
Device language	中文
Device model	sy 501

Alarm setting	
Push notification	☒
Warning mode	Video call
Alarm sensitivity	Middle(10 seconds)
Warning time	Always close

Call setting	
Monitor/Talk	Monitor
Call time	60 Seconds
Ring wait time	20 Seconds

Замечание: детектор движения должен быть включен для сигнализации

4. Установка

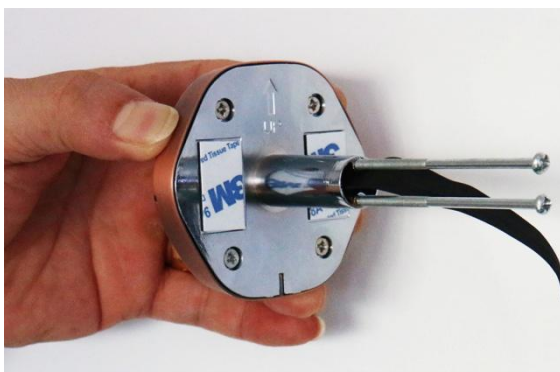


01:Select the suitable door thickness screws
(Please don' t damage the cable during operation)



02 : Tear the 3M glue,the cable through the door hole



03: In the door, the cable and screws in the location of large holes through the hanging board (hanging board arrow up),and then move to the small hole, tighten the screws.
(Don't pull the cable too hard during operation, don't suppress the cable)


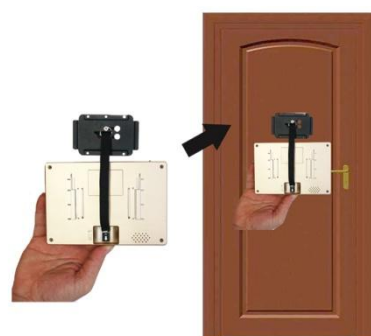


04: Insert the cable to the display according to the direction.
(Note: The direction of the cable need to correspond with the row(on the shell). The machine will be burnt or can't be used if the direction is not the same.



05 : The display install to mounting plate from top to down

Важно: Во время подключения провода прибор должен быть выключен.

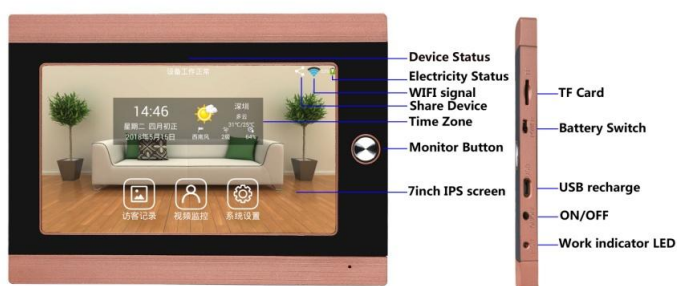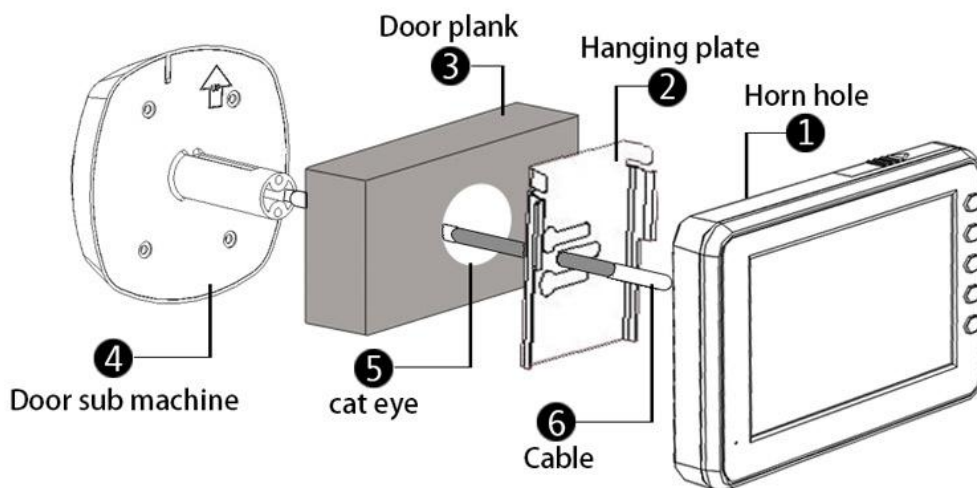

Size : 198*138*18MM



6. Операции:

1. Входящий звонок:

Во время звонка на мониторе заучит вызывной сигнал и появляется изображение с камеры на 10 сек.

2. Ответ на звонок:

Если прибор подключен к сети, связанный смартфон так же принимает вызов, можно побеседовать с клиентом, сделать фото, видео.

3. Мобильный мониторинг:

Запустив приложение вы можете дистанционно посмотреть видео с камеры, прослушать микрофон, сделать записи фото и видео.

4. Функции сигнализации:

Включив датчик движения, вы можете включить передачу видеозвонка на ваш смартфон или запись видео на карту памяти при наличии человека перед дверью.

5. предупреждение о присутствии:

Когда кто-нибудь будет находится в зоне действия датчика перед дверью, можно включить звуковое предупреждение.

6. Установка громкости:

Можно отрегулировать звук звонка.

7. Не беспокоить:

Прибор не будет передавать сообщения при включении этой функции.

8. Батарея:

В приборе стоит 10000МАН литиевая батарея, работа в режиме ожидания 2 месяца, при 10 звонках в день около месяца. Выключение датчика движения продлевает срок автономной работы. Время зарядки примерно 4 часа

9. Добавление мобильного телефона:

1: В одной сети используя “Search to add”.

2: После установки приложения используя функцию sharing device сканируя QR код.

10. Добавление дисплея .


1. Подключить дисплей к домашнему WIFI .

2. Нажать  для добавления глазка

3. Выбрать “Search to add”:



появится ID и пароль прибора, затем “Next”

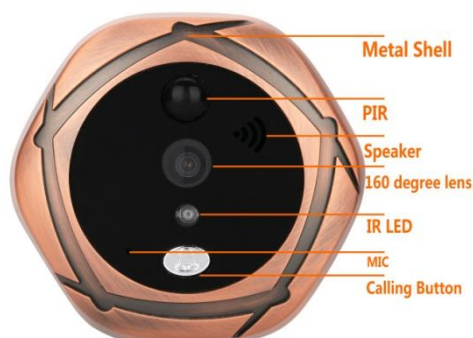



Accessories

5V1A Power Supply	1 pc
Outdoor unit	1 pc
Indoor unit	1 pc
Mounting plate	1 pc
Scrws	1 set
Manual	1 pc



9. Возможные неисправности

	проблема	решение
1	Не включается	1.Зарядите батарею 2.включите выключатель 3.нажмите и удерживайте кнопку старт
2	Не отвечает на звонок	1.Проверьте не залипла ли кнопка 2.Проверьте правильно ли вставлен кабель
3	Не подключается к сети	1. убедитесь в правильности пароля роутера 2. Убедитесь что к роутеру не подключено максимальное количество приборов 3. Убедитесь что IP динамический, если статический, можно настроить через PC
4	НЕ включена подсветка	Подсветка включается автоматически в темноте
5	Тихий звук	Увеличить звук мобильного телефона
6	Слабое соединение	Проверить положение прибора относительно роутера и силу Wi-Fi сигнала
7	Хорошо работает по LAN, но слабо по WAN или 3G,4G	Убедитесь в силе интернет сигнала Улучшите положение прибора относительно роутера Убедитесь что сеть подключена Убедитесь что на телефоне достаточно мощный процессор
8	Сеть подключена но глазок не онлайн	Прибор добавляется через 15 секунд после подключения к сети.
9	Слабый WIFI сигнал	Можно использовать репитеры для усиления
10	Быстрый разряд батарей	Выключите датчик движения

10.Условия

- (1) Рабочие температуры -25°C—+50°C
- (2) Влажность 85%