

Руководство пользователя 3G камеры JIMMY JH 012


Камера предназначена для внутреннего и наружного использования.

Перед началом работы с ней необходимо подключить её к источнику питания. Если необходим просмотр по мобильной сети, предварительно (перед подключением питания) необходимо вставить СИМ карту, для локальной записи можно вставить карту памяти.

Найти приложение Tусam в Google Play или APP Store. Нажмите Register, создайте аккаунт, введите email и пароль.




Нажмите + чтобы добавить прибор

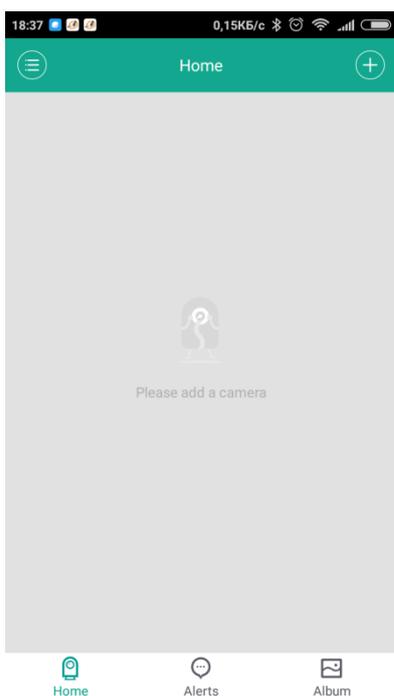


Компания AVT – Техника Санкт-Петербург Измайловский 4 оф 246 тел 334-7048

Сканируйте QR код или введите UUID

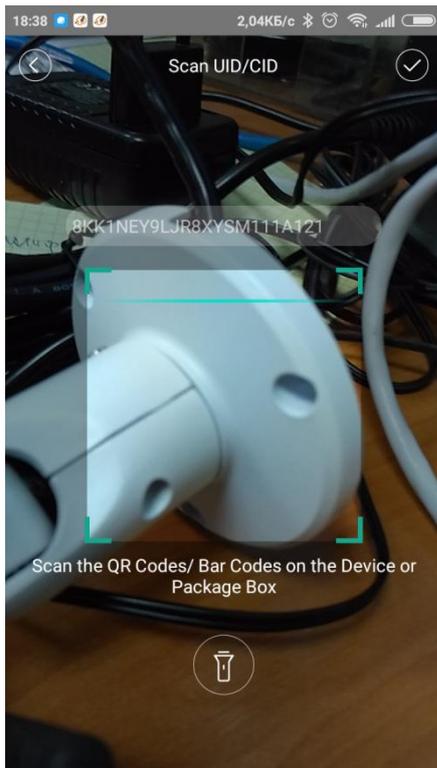


Если у вас вставлена СИМ карта можете зарегистрироваться по 3G , для чего нажмите иконку

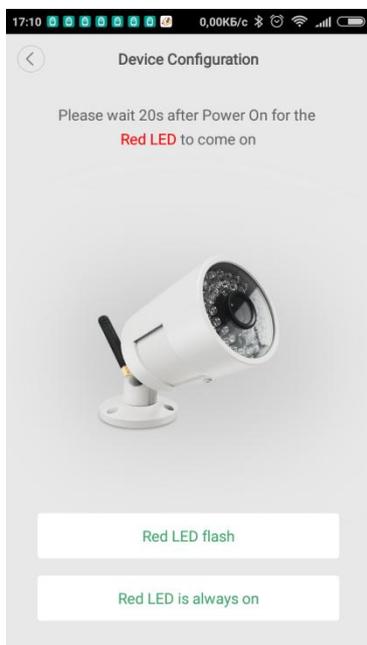

Red LED flash


Далее произойдёт регистрация камеры , нажимаете Start Using и камера готова к работе по 3G сети, подключить её к местному Wi-Fi можно уже в меню настроек, введя имя сети и пароль

www.avttech.ru

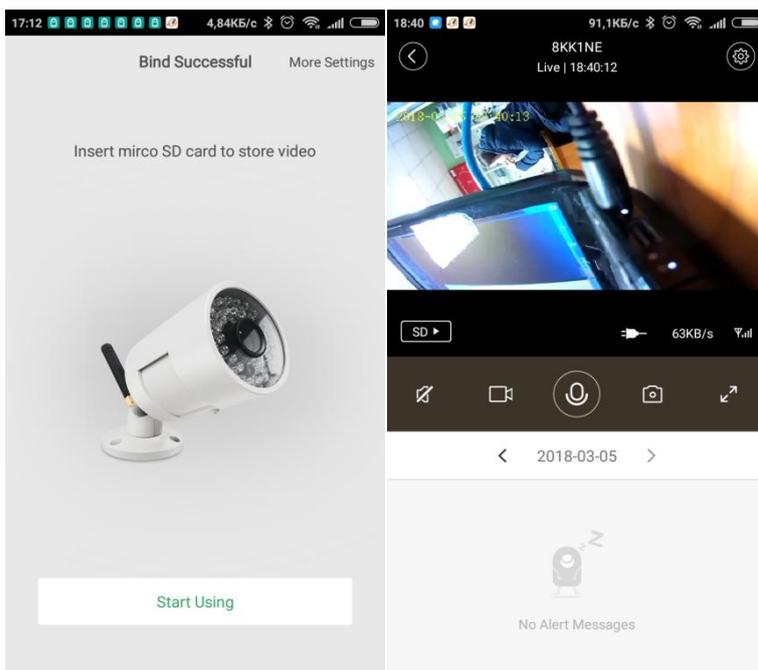

Для регистрации камеры по Wi-Fi, нажмите Red LED always при регистрации, затем

Введите пароль местного Wi-Fi , затем NEXT, далее направьте камеру на смартфон, нажмите Ready... Появится QR код, который нужно сканировать камерой, далее Next и камера готова к использованию. Для дальнейшей работы по 3G нужно только вставить СИМ карту и установить опцию 3G в настройках.

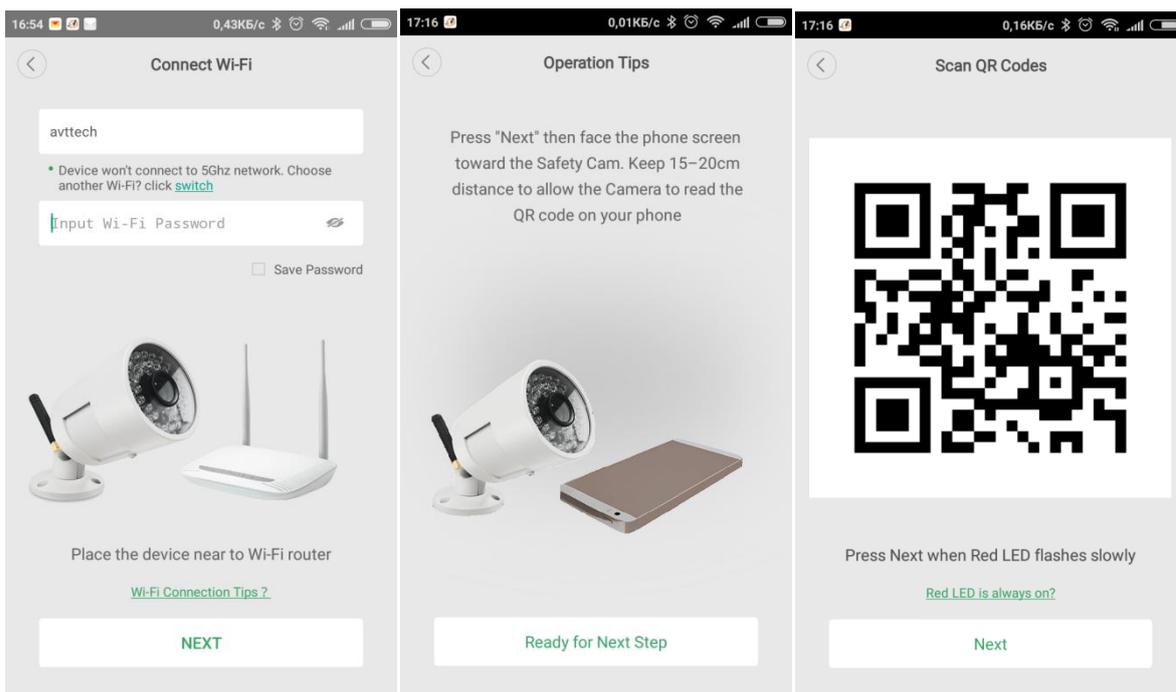

Компания AVT – Техника Санкт-Петербург Измайловский 4 оф 246 тел 334-7048

Если камера ранее уже была привязана к приложению, необходимо для новой привязки на чистой карте памяти создать файл reset.txt и вставить ей в камеру.

Для настройки параметров камеры, режима подсветки, уведомления о движении необходимо войти в режим настройки, нажав на шестерёнку.

Также можно переключиться в режим 3G в настройках Network setting. Вы можете настроить сохранение фото по наличию движения в кадре,

Включить или выключить нотификацию при наличие движения выбрать пуш нотификацию или СМС

Установить расписание работы тревоги.

Дать имя камере

Сделать установки режима работы подсветки, отключить светодиодный индикатор, синхронизировать время на карте с телефоном.

Выбор режима: Wi-Fi , Wi-Fi и сотовая сеть и отключение удалённого просмотра.

Отформатировать карту памяти

Компания AVT-Техника www.avttech.ru